HIKVISION

HIKVISION JAPAN 株式会社

PRODUCT CATALOG

LED ビジョン 製品カタログ 2025

- 会社案内
- 製品ハイライト
- 製品カタログ

屋内用LED ビジョン
屋外用LED ビジョン
クリエイティブLED ビジョン
LED コントローラー

あらゆる 瞬間に輝きを
Brighten Every Moment
Hikvision LED Displays

Hikvision LED ビジョン製品沿革

2013

- LED業界に参入、ファインピッチLED市場を分析

2015

- P1.2 ファインピッチ LED の販売開始
- LED 業界で初の大型 P1.2 モデル実現

2018

- 中国ファインピッチLEDメーカーランキングトップ3にランクイン
- COB LED 発売
- 自動除湿機能、リモコン機能を開発、LED産業のユーザーエクスペリエンスへの注目度を高めました。

2019

- LED の年間売上高が4億ドル突破
- ミニLED ビジョンが急成長

2021

- 流通型LED 市場に参入
- P0.7/P0.9 ミニLED ビジョン 発売開始

2023

- 海外市場の年間売上が倍増

2025

- Hikvision第5世代LED発売：2024年に向けた全く新しいFLAGSHIPシリーズ

SMT 生産ライン

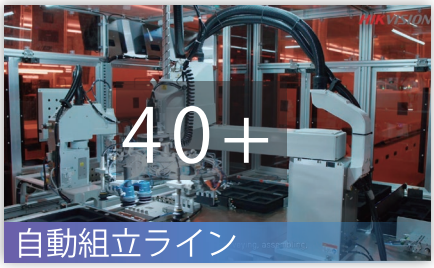

自動組立ライン

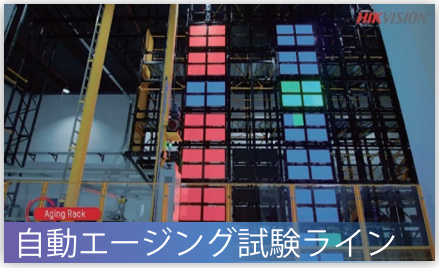
自動エージング試験ライン

Hikvision LED ビジョン製品

生産技術とサービス

弊社生産にAI
運搬システム導入

AI分別
ロボット

AI倉庫
ロボット



AI運搬
ロボット

一流のSMT自動化ライン
を導入、最高水準品質を
実現しています

1日当たりの生産キャパシティ

桐庐

- 10,000㎡の電気組立工場と18のSMT生産ライン、P2.5 LEDの生産能力は1日1,500㎡
- 3,200 ㎡の機械組立工場は、8,400 ㎡まで拡張され、同時に2,000 ㎡のLEDエージングテストをサポートする

武汉

- 2024年中に開業予定で、建築面積は3万平方メートル、20以上のインテリジェント生産ラインを備えている
- LEDの年間生産能力は50万㎡に達し、最低P0.6のLEDを生産できる

3 海外工場

・インド
・ブラジル
・イギリス

10カ国・地域にローカルコールセンター設置

・アフリカ、北米、オセアニア、ロシア、インド、日本、韓国、英国、LATAM（スペイン語）、ブラジル（ポルトガル語）

100箇所の認定保守サービスパートナーは、7地域の70カ国以上カバー

・アジア、アフリカ、ラタム、中東、ロシア、オセアニア、ヨーロッパ

Hikvision LED ビジョン製品

品質管理

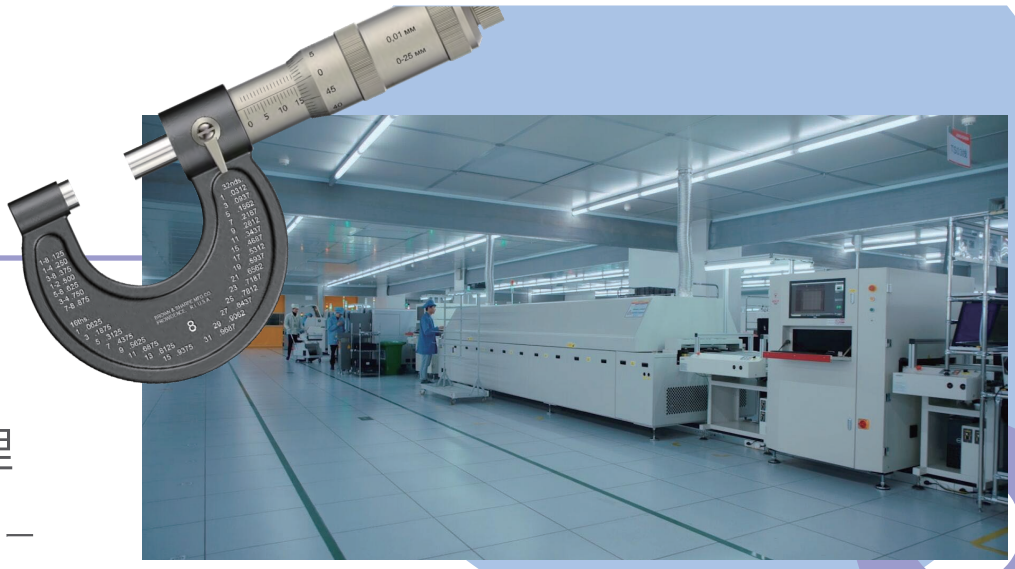

品質管理

品質管理センター
Hikvision は常に製品の品質を最優先に考え、お客様に最高の製品をお届けしています。13,000㎡を超えるテストラボを保有し、すべての製品が UL、CUL、FCC、CE、CCC、C-tick、RoHS、WEEE、ISO などの国際的な認証基準に適合するよう、厳格な品質管理を行っています。

1. 品質マネジメントシステム認証
2. 環境マネジメントシステム認定書
3. 労働安全衛生マネジメントシステム認証
4. 社会的責任国際基準
5. IECQ 適合性有害物質プロセス管理証明書

1 2 3 4 5

品質マネジメントシステム認証

Hikvision LED ビジョンハイライト

ビジュアル効果

16:9 アスペクト比、共通解像度に適する

標準機能でもスクリーンのスプライシングが簡単に行え、設置や修理も効率化できます。
共通の1080P と4ｋ解像度画面を均等の比例で映写可能です。

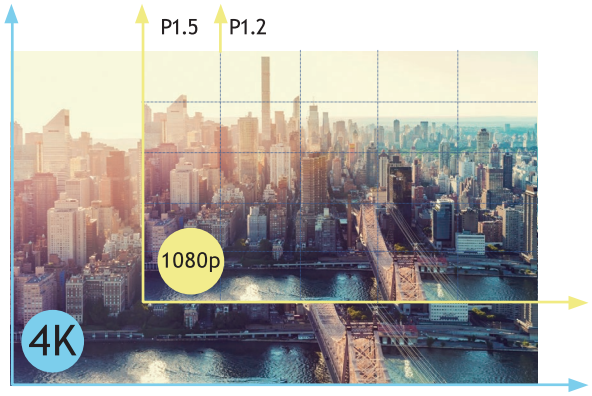

解像度	ピクセルピッチ (mm)	インチ	数量 (パネル)	エリア
1080p	P0.9	81″	3×3	1.82m²
	P1.2	108″	4×4	3.24m²
	P1.5	136″	5×5	5.06m²
	P1.8	163″	6×6	7.29m²
	P2.5	217″	8×8	12.96m²
	P3.0	260″	6×12	18.66m²
4K	P0.9	162″	6×6	7.28m²
	P1.2	216″	8×8	12.96m²
	P1.5	272″	10×10	20.24m²
	P1.8	326″	12×12	29.16m²
	P2.5	434″	16×16	51.84m²
	P3.0	520″	12×24	74.64m²

完璧なディスプレイ性能

優れた画像レンダリング技術で、Hikvision のコマーシャル・ディスプレイがシームレスでリアルな画像とビデオをお届けします。

鮮やかなカラー

モアレなし

シャドー無し

ワンクリックで色温度モード切替

Hikvision LED ディスプレイは、様々な使用シーンに適応するために、複数の色温度モード間のワンクリックスイッチングをサポートしています。

標準モード

暖色モード

寒色モード

機能や特性は、選択した製品シリーズによって異なります。詳細については、Hikvisionまでお問い合わせください。

Hikvision LED ビジョンハイライト

優れたディスプレイ性能

優れた画像処理

HIK独自の技術により、細部までこだわった高い完成度と明瞭な映像表現を実現しています。

細かな箇所まで画像の鮮明度を維持し、各細部を欠落することなく明確に再現可能。

一般のディスプレイ

細部の欠落、画像の細部のぼけ

画像補正

- 画像光沢度向上
- より明確なコントラスト
- より良い透明感のある映像
- 画像の細部まで鮮明に

文字補正

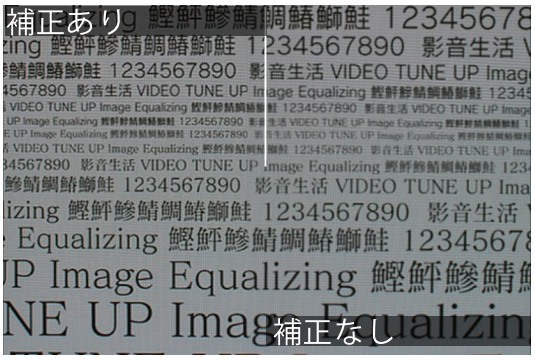

- より良いライン表示
- より明確なコントラスト
- アンチエイリアシングアルゴリズム

グレースケール増倍技術により、Hikvision LEDは、暗い映像であっても表示効果を向上させ、モザイクや口径食等の一般的によくある問題を回避し、全体的な映像表示品質を向上させています。

グレースケール増倍技術

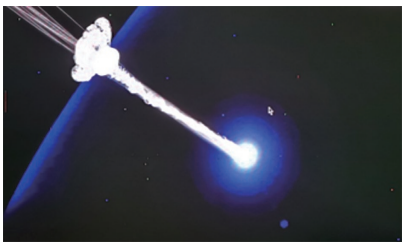

細緻な画像遷移:低階調画像のコントラスト比を64倍上げ、モザイクや口径食などの一般的な問題を解決する。

一般表示

鈍い画像遷移:暗い領域における画像の遷移は鈍く、明らかなモザイク及び口径食現象を伴う。

機能や特性は、選択した製品シリーズによって異なります。詳細については、Hikvisionまでお問い合わせください。

Hikvision LED ビジョンハイライト

COB とHOB 技術の利点

より良い表面保護

エポキシ樹脂によって完全に覆われている
COB LEDは、以下の物質または動作に対応可能。

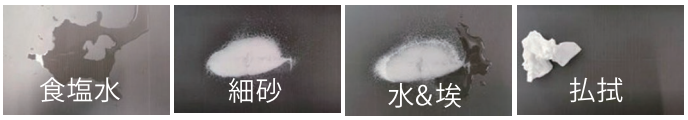

より小さいピクセルピッチ

SMD技術はP0.9（ピクセルピッチ）以下の大量生産は
難しいが、COB技術は最小P0.4まで生産可能。

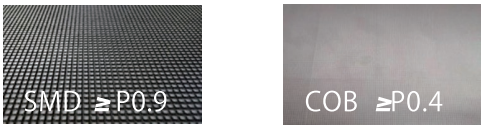

より低い デッドピクセルレート

SMDのデッドピクセルレートは約100PPMで、
COBの場合は10PPM以下になります。

より良い光品質

点光源のSMDに対し、COBは面光源で、
視野角が大きく、 グレアやゴーストを生
じにくい。
COB LEDは、PCBに熱をより良く伝達で
きるため、消費電力を抑え、製品寿命を
延ばし、輝度の減衰を防げます。



COB チップ



SMD LED ランプ



COB モジュール

SMD LED ランプ

HOBはHikvisionが特有するLEDランプの表面マウンティングと処理技術です。HOB技術により、伝統的なSMD技術の多くの重要な性能を改善しながら、手頃な価格を維持しているので、製品はP1.2及びP1.5、P1.8分野でかなり競争力を持つようになっています。
SMD（Surface Mounted Device）：チップはPCBにダイレクトボンディングされ、より小さなピクセルピッチを実現。
COB（Chip on Board）：LEDチップは基板にダイレクトボンディングされ、ブラケットやピンなどの部品がないため、構造がよりシンプルになる。全面に接着剤を塗布しているため、表示効果が高く、保護性も高い。

LEDランプの気密性、環境耐性が不十分です。パッド面積が小さいため、LEDランプの溶接固さや強度が不足しています。

表面コロイド層により、よりよい防水、防湿、防錆、防塵、帯電防止、酸化防止の効果を出しています。

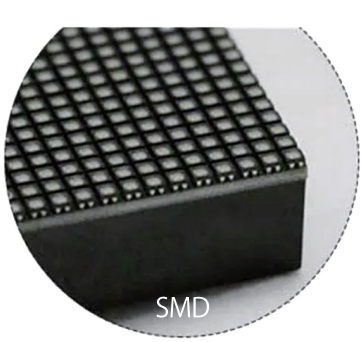



高温モールドプレス

表面精度、平坦度、熱安定性が向上します。

高分子合成コロイド

様々な添加剤、凝固剤、抗UV剤などを入れることで、コロイドは黄色く変色しにくいです。

光学性能の向上

精密なモルド制御により、接着剤の厚さは0.2mm以内に抑えられ、従ってコロイドのエッジ部における光の複屈折も減少できます。

簡単に面積計算

500*500mmの正方形パネルのため、面積の算出が簡単で、プロジェクトの事前設計が便利になります。



より高いコントラスト比

マットスクリーンは、伝統的なミラースクリーンに比べて、コントラスト比が40%向上しています。

屋内用LED ディスプレイ

＞デュアル電源

二重電源バックアップ設計により、安定かつ安全な動作を保証

＞高精度シームレススプライシング

アルミダイキャスト製パネルは軽量かつ強靭で、継ぎ目のない高精度な接続を実現

＞フローティング・コネクターの設計

コネクタはわずかに動くので、ランプボードの水平を調整できる

BWシリーズ

モデル		DS-D4009BW-2FC	DS-D4012BW-2FC	DS-D4015BW-2FC
参考製品画像				
モジュール	タイプ	フリップチップCOB	フリップチップCOB	フリップチップCOB
	ピクセルピッチ	0.9375mm	1.25mm	1.5625mm
	ユニットモジュール構成	W2 × H2	W2 × H2	W2 × H2
パネル	ユニット寸法	W600 × H337.5 × D29.3mm	W600 × H337.5 × D29.3mm	W600 × H337.5 × D29.3mm
	ユニット解像度	640 × 360	480 × 270	384 × 216
	重量	3.4Kg	3.4Kg	3.4Kg
	画素密度	1,137,777dots/m^2	640,000dots/m^2	409,600dots/m^2
	ユニット主な材質	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
	メンテナンスモード	フロント	フロント	フロント
	フレームレート	60Hz	60Hz	60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	16bit	16bit	16bit
高画質機能	輝度	600nits	600nits	600nits
	色温度	3,000～10,000K調整可能	3,000～10,000K調整可能	3,000～10,000K調整可能
	視野角	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°
	コントラスト比	15,000:1	15,000:1	15,000:1
消費電力	最大消費電力	≤360W/㎡	≤360W/㎡	≤360W/㎡
	平均消費電力	≤120W/㎡	≤120W/㎡	≤120W/㎡
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

CWシリーズ

モデル		DS-D4012CW-2F	DS-D4015CW-2F	DS-D4018CW-2F
参考製品画像				
モジュール	タイプ	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	ピクセルピッチ	1.25mm	1.56mm	1.875mm
	ユニットモジュール構成	W2 × H2	W2 × H2	W2 × H2
パネル	ユニット寸法	W600 × H337.5 × D29.3mm	W600 × H337.5 × D29.3mm	W600 × H337.5 × D29.3mm
	ユニット解像度	480 × 270	384 × 216	320 × 180
	重量	3.4 Kg	3.4 Kg	3.4 Kg
	画素密度	640,000dots/m²	409,600dots/m²	284,444dots/m²
	ユニット材質	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
	メンテナンスモード	フロント	フロント	フロント
高画質機能	輝度	600nits	600nits	600nits
	色温度	3,000～10,000K 調整可能	3,000～10,000K 調整可能	3,000～10,000K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°
	コントラスト比	5,000:1	5,000:1	5,000:1
	フレームレート	60Hz	60Hz	60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	16bit	16bit	16bit
消費電力	最大消費電力	≤460W/m²	≤460W/m²	≤460W/m²
	平均消費電力	≤160W/m²	≤160W/m²	≤160W/m²
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

AWシリーズ

モデル		DS-D4009AW-2FQ	DS-D4012AW-2FQ	DS-D4015AW-2FQ
参考製品画像				
モジュール	タイプ	SMD Triad LED (with glue)	SMD Triad LED (with glue)	SMD Triad LED (with glue)
	ピクセルピッチ	0.9375mm	1.25mm	1.5625mm
	ユニットモジュール構成	W2 × H2	W2 × H2	W2 × H2
パネル	ユニット寸法	W600 × H337.5 × D29.3mm	W600 × H337.5 × D29.3mm	W600 × H337.5 × D29.3mm
	ユニット解像度	640 × 360	480 × 270	384 × 216
	重量	3.4 Kg	3.4 Kg	3.4 Kg
	画素密度	1,137,777dots/m²	640,000dots/m²	409,600dots/m²
	ユニット材質	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
	メンテナンス	フロント	フロント	フロント
	防水・防塵	/	/	/
	フレームレート	60Hz	60Hz	60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	16bit	16bit	16bit
高画質機能	輝度	800nits	800nits	800nits
	色温度	3,000～10,000K 調整可能	3,000～10,000K 調整可能	3,000～10,000K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°
	コントラスト比	5,000:1	5,000:1	5,000:1
消費電力	最大消費電力	≤575W/㎡	≤460W/㎡	≤435W/㎡
	平均消費電力	≤190W/㎡	≤153W/㎡	≤145W/㎡
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

モデル		DS-D4018CW-2FQ
参考製品画像		
モジュール	タイプ	SMD Triad LED (with glue)
	ピクセルピッチ	1.875 mm
	ユニットモジュール構成	W2 × H2
パネル	ユニット寸法	W600 × H337.5 × D29.3mm
	ユニット解像度	320 × 180
	重量	3.4 Kg
	画素密度	284,444 dots/㎡
	ユニット材質	アルミダイキャスト
	メンテナンス	フロント
	防水・防塵	/
	フレームレート	60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz
	グレースケール	16bit
高画質機能	輝度	600nits
	色温度	3,000 ~10,000K調整可能
	視野角	水平160°、垂直160°
	コントラスト比	5,000:1
消費電力	最大消費電力	≤400W/㎡
	平均消費電力	≤140W/㎡
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

CXシリーズ

モデル		DS-D4015CB-1F	DS-D4015CC-1F	DS-D4015CD-1F
参考製品画像				
モジュール	タイプ	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	ピクセルピッチ	1.5625mm	1.5625 mm	1.5625 mm
	ユニットモジュール構成	W1 × H3	W1 × H4	W2× H 2
パネル	ユニット寸法	W1,000 × H500 × D50 mm	W750 × H250 × D50 mm	W1,000 × H250 × D50 mm
	ユニット解像度	480 × 160	640× 160	320 × 320
	重量	5.59 Kg	5.65 Kg	5.6 Kg
	画素密度	409,600dots/m²	252,144dots/m²	252,144dots/m²
	ユニット材質	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキ ャスト
	メンテナンスモード	フロント	フロント	フロント
	防護	IP60	IP60	IP60
高画質機能	輝度	標準800nits、最高1,000nits	標準800nits、最高1,000nits	標準800nits、最高1,000nits
	色温度	3,000 ~10,000K 調整可能	3,000 ~10,000K 調整可能	3,000 ~10,000K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°
	コントラスト比	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1
	フレームレート	60Hz	60Hz	60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	16bit	16bit	16bit
消費電力	最大消費電力	600W/m²	550W/m²	550W/m²
	平均消費電力	185W/m²	185W/m²	185W/m²
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

CXシリーズ

モデル		DS-D4015CF-1F	DS-D4019CB-1F	DS-D4019CC-1F
参考製品画像				
モジュール	タイプ	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	ピクセルピッチ	1.5625mm	1.953125mm	1.953125mm
	ユニットモジュール構成	W2 × H2	W1 × H3	W1 × H4
パネル	ユニット寸法	W1,000 × H500 × D50 mm	W750 × H250 × D50 mm	W1,000 × H250 × D50 mm
	ユニット解像度	640 × 320	384 × 128	512 × 128
	重量	10.54 Kg	4.59 Kg	5.65 Kg
	画素密度	409,600dots/m^2	252,144dots/m^2	252,144dots/m^2
	ユニット材質	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
	メンテナンスモード	フロント	フロント	フロント
	防護	IP60	IP60	IP60
高画質機能	輝度	標準800nits、最高1,000nits	標準800nits、最高1,000nits	標準800nits、最高1,000nits
	色温度	3,000～10,000K 調整可能	3,000～10,000K 調整可能	3,000～10,000K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°
	コントラスト比	≥5,000:1	≥5,000:1	≥5,000:1
	フレームレート	60Hz	60Hz	60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	16bit	16bit	16bit
消費電力	最大消費電力	600W/m^2	550W/m^2	550W/m^2
	平均消費電力	185W/m^2	185W/m^2	185W/m^2
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

モデル		DS-D4019CD-1F	DS-D4019CF-1F	DS-D4026CB-1F
参考製品画像				
モジュール	タイプ	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	ピクセルピッチ	1.953125mm	1.953125mm	2.604mm
	ユニットモジュール構成	W2 × H2	W2 × H4	W1 × H3
パネル	ユニット寸法	W500 × H500 × D50 mm	W1,000 × H500 × D50 mm	W750 × H250 × D50 mm
	ユニット解像度	256 × 256	512 × 256	288 × 96
	重量	5.6 Kg	10.54 Kg	4.59 Kg
	画素密度	252,144dots/m^2	252,144dots/m^2	147,456dots/m^2
	ユニット材料	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
	メンテナンスモード	フロント	フロント	フロント
	防護	IP60	IP60	IP60
高画質機能	輝度	標準800nits、最高1,000nits	標準800nits、最高1,000nits	標準800nits、最高1,000nits
	色温度	3,000～10,000K 調整可能	3,000～10,000K 調整可能	3,000～10,000K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°
	コントラスト比	≥5,000:1	≥5,000:1	≥5,000:1
	フレームレート	60Hz	60Hz	60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	16bit	16bit	16bit
消費電力	最大消費電力	600W/m^2	600W/m^2	550W/m^2
	平均消費電力	185W/m^2	185W/m^2	185W/m^2
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

CXシリーズ

モデル		DS-D4026CC-1F	DS-D4026CD-1F	DS-D4026CF-1F
参考製品画像				
モジュール	タイプ	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	ピクセルピッチ	2.604mm	2.604mm	2.604mm
	ユニットモジュール構成	W1 × H4	W2 × H2	W2 × H4
パネル	ユニット寸法	W1,000 × H250 × D50 mm	W500 × H500 × D50 mm	W1,000 × H500 × D50 mm
	ユニット解像度	384 × 96	192 × 192	384 × 192
	重量	5.65 Kg	5.6 Kg	10.54 Kg
	画素密度	147,456dots/m^2	147,456dots/m^2	147,456dots/m^2
	ユニット材質	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
	メンテナンスモード	フロント	フロント	フロント
	防護	IP60	IP60	IP60
高画質機能	輝度	標準800nits、最高1,000nits	標準800nits、最高1,000nits	標準800nits、最高1,000nits
	色温度	3,000~10,000K 調整可能	3,000~10,000K 調整可能	3,000~10,000K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°
	コントラスト比	≥5,000:1	≥5,000:1	≥5,000:1
	フレームレート	60Hz	60Hz	60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	16bit	16bit	16bit
消費電力	最大消費電力	550W/m^2	600W/m^2	600W/m^2
	平均消費電力	185W/m^2	185W/m^2	185W/m^2
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

モデル		DS-D4029CB-1F	DS-D4029CC-1F	DS-D4029CD-1F
参考製品画像				
モジュール	タイプ	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	ピクセルピッチ	2.97619mm	2.97619mm	2.97619mm
	ユニットモジュール構成	W1 × H3	W1 × H4	W2 × H2
パネル	ユニット寸法	W750 × H250 × D50 mm	W1,000 × H250 × D50 mm	W500 ×H 500 × D50 mm
	ユニット解像度	252 × 84	336 × 84	168 × 168
	重量	4.59 Kg	5.65 Kg	5.6 Kg
	画素密度	112,896dots/m^2	112,896dots/m^2	112,896dots/m^2
	ユニット材料	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
	メンテナンスモード	フロント	フロント	フロント
	防護	IP60	IP60	IP60
高画質機能	輝度	標準800nits、最高1,000nits	標準800nits、最高1,000nits	標準800nits、最高1,000nits
	色温度	3,000~10,000K 調整可能	3,000~10,000K 調整可能	3,000~10,000K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°
	コントラスト比	≥5,000:1	≥5,000:1	≥5,000:1
	フレームレート	60Hz	60Hz	60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	16bit	16bit	16bit
消費電力	最大消費電力	600W/m^2	600W/m^2	600W/m^2
	平均消費電力	185W/m^2	185W/m^2	185W/m^2
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

モデル		DS-D4029CF-1F	DS-D4039CB-1F	DS-D4039CC-1F
参考製品画像				
モジュール	タイプ	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	ピクセルピッチ	2.97619mm	3.90625mm	3.90625mm
	ユニットモジュール構成	W2 × H4	W1 × H3	W1× H4
パネル	ユニット寸法	W1,000 × H500 × D50 mm	W750 × H250 × D50 mm	W1,000 × H250 × D50 mm
	ユニット解像度	336 × 168	192 × 64	256 × 64
	重量	10.54 Kg	4.59 Kg	5.65 Kg
	画素密度	112,896dots/m^2	65,536dots/m^2	65,536dots/m^2
	ユニット材質	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
	メンテナンスモード	フロント	フロント	フロント
	防護	IP60	IP60	IP60
高画質機能	輝度	標準800nits、最高1,000nits	標準800nits、最高1,000nits	標準800nits、最高1,000nits
	色温度	3,000～10,000K 調整可能	3,000～10,000K 調整可能	3,000～10,000K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°
	コントラスト比	≥5,000:1	≥5,000:1	≥5,000:1
	フレームレート	60Hz	60Hz	60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	16bit	16bit	16bit
消費電力	最大消費電力	600W/m^2	600W/m^2	600W/m^2
	平均消費電力	185W/m^2	185W/m^2	185W/m^2
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

モデル		DS-D4039CD-1F	DS-D4039CF-1F
参考製品画像			
モジュール	タイプ	SMD triad LED	SMD triad LED
	ピクセルピッチ	3.90625mm	3.90625mm
	ユニットモジュール構成	W2 × H2	W2 × H4
パネル	ユニット寸法	W500 × D500 × H50 mm	W1,000 × D500 × H50 mm
	ユニット解像度	128 × 128	256 × 128
	重量	5.6 Kg	10.54 Kg
	画素密度	65,536dots/m^2	65,536dots/m^2
	ユニット材料	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
	メンテナンスモード	フロント	フロント
	防護	IP60	IP60
高画質機能	輝度	標準800nits、最高1,000nits	標準800nits、最高1,000nits
	色温度	3,000～10,000K 調整可能	3,000～10,000K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°
	コントラスト比	≥5,000:1	≥5,000:1
	フレームレート	60Hz	60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	16bit	16bit
消費電力	最大消費電力	550W/m^2	550W/m^2
	平均消費電力	185W/m^2	185W/m^2
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

モデル		DS-D4039CB-1F	DS-D4039CC-1F	DS-D4039CD-1F
参考製品画像				
モジュール	タイプ	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	ピクセルピッチ	1.5625mm	1.5625mm	1.5625mm
	ユニットモジュール構成	W1 × H3	W1 × H4	W2 × H2
パネル	ユニット寸法	W750 × H250 × D50 mm	W1,000 × H250 × D50 mm	W500 × H500 × D50 mm
	ユニット解像度	480 × 160	640 × 160	320 × 320
	重量	4.59 Kg	5.65 Kg	5.6 Kg
	画素密度	409,600dots/m^2	409,600dots/m^2	409,600dots/m^2
	ユニット材料	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
	メンテナンスモード	フロント	フロント	フロント
	防護	IP60	IP60	IP60
高画質機能	輝度	標準800nits、最高1,000nits	標準800nits、最高1,000nits	標準800nits、最高1,000nits
	色温度	3,000 ~10,000 K 調整可能	3,000 ~10,000 K 調整可能	3,000 ~10,000 K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°
	コントラスト比	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1
	フレームレート	60Hz	60Hz	60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	16bit	16bit	16bit
消費電力	最大消費電力	550W/m^2	550W/m^2	600W/m^2
	平均消費電力	185W/m^2	185W/m^2	185W/m^2
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

屋外用LED ディスプレイ

>優れた放熱性
>精度シームレススプライシング

RGB LED チップの正確な配電により、エネルギーを節約し、消費電力を 50% 以上削減

>フローティングコネクター設計

IP66に対応する優れた保護性能

COシリーズ

モデル		DS-D4257CO-2APA	DS-D4266CO-2APA	DS-D4280CO-2APA
参考製品画像				
モジュール	タイプ	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	ピクセルピッチ	5.71 mm	6.67mm	8mm
	ユニットモジュール構成	W2 × H3	W2 × H3	W2 × H3
パネル	ユニット寸法	W960 × H960 × D97mm	W960 × H960 × D100mm	W960 × H960 × D100mm
	ユニット解像度	168 x 168	144 × 144	120 × 120
	重量	28 Kg	28 Kg	28 Kg
	画素密度	30,625 dots/m^2	22,500dots/m^2	15,625dots/m^2
	ユニット材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
	メンテナンスモード	フロント、リア両方	フロント、リア両方	フロント、リア両方
	防水・防塵	IP66	IP66	IP66
高画質機能	輝度	6,500 nits	6,500nits	6,500nits
	色温度	3,000 ~9,300K 調整可能	3,000 ~9,300K 調整可能	3,000 ~9,300K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直140°	水平160°、垂直140°	水平160°、垂直140°
	コントラスト比	≥ 8,000:1	≥ 8,000:1	≥ 8,000:1
	フレームレート	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	14~16 bit 調整可能	14~16 bit 調整可能	14~16 bit 調整可能
消費電力	最大消費電力	480W/m^2	480 W/m^2	480 W/m^2
	平均消費電力	170W/m^2	170W/m^2	170W/m^2
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

モデル		DS-D42A0CO-2APA
参考製品画像		
モジュール	タイプ	SMD triad LED
	ピクセルピッチ	10 mm
	ユニットモジュール構成	W2 × H3
パネル	ユニット寸法	W960 × H960 × D97mm
	ユニット解像度	96 × 96
	重量	28 Kg
	画素密度	10,000 dots/m^2
	ユニット材質	アルミプロファイル
	メンテナンスモード	フロント、リア両方
	防水・防塵	IP66
高画質機能	輝度	9000 nits
	色温度	3,000 ~9,300K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直130°
	コントラスト比	≥ 8,000:1
	フレームレート	50/60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz
	グレースケール	16bit
消費電力	最大消費電力	480 W/m^2
	平均消費電力	170 W/m^2
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

GOシリーズ

モデル		DS-D4257GO-2AAA	DS-D4266GO-2AAA	DS-D4280GO-2AAA
参考製品画像				
モジュール	タイプ	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	ピクセルピッチ	5.71 mm	6.67mm	8mm
	ユニットモジュール構成	W2 × H3	W2 × H3	W2 × H3
パネル	ユニット寸法	W960 × H960 × D97mm	W960 × H960 × D97mm	W960 × H960 × D97mm
	ユニット解像度	168 x 168	144 × 144	120 × 120
	重量	28 Kg	28 Kg	28 Kg
	画素密度	30,625 dots/m^2	22,500dots/m^2	15,625dots/m^2
	ユニット材質	アルミプロファイル	アルミプロファイル	アルミプロファイル
	メンテナンスモード	フロント、リア両方	フロント、リア両方	フロント、リア両方
	防水・防塵	IP66	IP66	IP66
高画質機能	輝度	9000 nits	9000 nits	9000 nits
	色温度	3,000 ~9,300K 調整可能	3,000 ~9,300K 調整可能	3,000 ~9,300K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直130°	水平160°、垂直130°	水平160°、垂直130°
	コントラスト比	≥ 8,000:1	≥ 8,000:1	≥ 8,000:1
	フレームレート	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	16bit	16bit	16bit
消費電力	最大消費電力	510W/m^2	510W/m^2	510W/m^2
	平均消費電力	170W/m^2	170W/m^2	170W/m^2
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

モデル		DS-D42A0GO-2AAA
参考製品画像		
モジュール	タイプ	SMD triad LED
	ピクセルピッチ	10mm
	ユニットモジュール構成	W2 × H3
パネル	ユニット寸法	W960 × H960 × D97mm
	ユニット解像度	96 × 96
	重量	28Kg
	画素密度	10,000 dots/m²
	ユニット材質	アルミプロファイル
	メンテナンスモード	フロント、リア両方
	防水・防塵	IP66
高画質機能	輝度	9000 nits
	色温度	3,000 ~9,300K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直130°
	コントラスト比	≥8,000:1
	フレームレート	50/60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz
	グレースケール	16bit
消費電力	最大消費電力	510W/m²
	平均消費電力	170W/m²
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

CD&CFシリーズ

モデル		DS-D4239CD-1AAB	DS-D4239CF-1AAB	DS-D4248CD-1AAB
参考製品画像				
モジュール	タイプ	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	ピクセルピッチ	3.9mm	3.9 mm	4.8mm
	モジュール構成	W1 × H2	W1 × H4	W1 × H2
	モジュールの構造	プラスチックモジュールカバー	プラスチックモジュールカバー	プラスチックモジュールカバー
パネル	キャビネット寸法	W500 × H500 × D97mm	W500 × H1,000 × D97mm	W500 × H500 × D97mm
	キャビネット解像度	128×128	128 × 256	104 × 104
	重量	9.12Kg	9.12Kg	9.12Kg
	画素密度	65,536 dots/m²	65,536dots/m²	43,264dots/m²
	ユニット材質	アルミプロファイル	アルミプロファイル	アルミプロファイル
	メンテナンスモード	フロント、リア両方	フロント、リア両方	フロント、リア両方
	防水・防塵	IP66	IP66	IP66
高画質機能	輝度	4500 nits	4500 nits	4500 nits
	色温度	3,000 ~9,300K 調整可能	3,000 ~9,300K 調整可能	3,000 ~9,300K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直130°	水平160°、垂直130°	水平160°、垂直130°
	コントラスト比	≥5,000:1	≥5,000:1	≥5,000:1
	フレームレート	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	14bit	14bit	14bit
消費電力	最大消費電力	650W/m²	650W/m²	650W/m²
	平均消費電力	210W/m²	210W/m²	210W/m²
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

モデル		DS-D4248CF-1AAB
参考製品画像		
モジュール	タイプ	SMD triad LED
	ピクセルピッチ	4.8 mm
	モジュール構成	W1 × H4
	モジュールの構造	プラスチックモジュールカバー
パネル	キャビネット寸法	W500 × H1,000 × D97mm
	キャビネット解像度	104 × 208
	重量	18.24 Kg
	画素密度	43,264 dots/m^2
	ユニット材質	アルミプロファイル
	メンテナンスモード	フロント、リア両方
	防水・防塵	IP66
高画質機能	輝度	4500 nits
	色温度	3,000 ~9,300K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直130°
	コントラスト比	≥ 5,000:1
	フレームレート	50/60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz
	グレースケール	14bit
消費電力	最大消費電力	650W/m^2
	平均消費電力	210W/m^2
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

LED All-in-one ディスプレイ

第5世代LEDオールインワンディスプレイは、ショッピングモール、商業ビル、会議室など、あらゆるシーンに適した100～200インチ前後のディスプレイサイズに最適です。

- All-in-oneデザイナー
- 卓越したディスプレイ
- 4つの表示モード
- フレキシブルな設置
- デュアルシステム
- ワイヤレス投影

モデル		DS-D4512CJ-1F	DS-D4515CK-1F	DS-D4518CL-1F
参考製品画像				
モジュール	タイプ	SMD triad LED (HOB)	SMD triad LED (HOB)	SMD triad LED (HOB)
	ピクセルピッチ	1.25mm	1.56mm	1.875mm
パネル	画素密度	640,000dots/m²	409,600dots/m²	284,444dots/m²
	メンテナンスモード	フロント	フロント	フロント
本体	ユニット寸法	W2,400 × H1,350 × D25.1mm	W3,000 × H1,687.5 ×D25.1 mm	W3,600 × H2,025 × D25.1mm
	解像度	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080
	材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
オプション	輝度	500nits	500nits	500nits
	視野角	水平178°、垂直178°	水平178°、垂直178°	水平178°、垂直178°
	コントラスト比	≥3,000:1	≥3,000:1	≥3,000:1
システム	内蔵システム	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0
	CPU	A76×4+A55×4	A76×4+A55×4	A76×4+A55×4
	RAM	16G	16G	16G
	ROM	256G	256G	256G
インターフェース	ビデオ/オーディオ入力	HDMI×1	HDMI×1	HDMI×1
	ビデオ/オーディオ出力	Line Out×1、SPDIF×1	Line Out×1、SPDIF×1	Line Out×1、SPDIF×1
	データ通信	USB 3.0×4	USB 3.0 ×4	USB 3.0×4
	コントローラー	RJ45×1	RJ45×1	RJ45×1
	内蔵スピーカー	Android 12.0	Android 12.0	Android 12.0
高画質機能	フレームレート	60Hz	60Hz	60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	22bit	22bit	22bit
消費電力	最大消費電力	≤1,500W	≤2000W	≤2500W
	平均消費電力	≤500W	≤670W	≤850W
	待機時消費電力	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
特徴機能		Wi-Fi 対応	Wi-Fi 対応	Wi-Fi 対応
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

LEDポスターディスプレイ

LED ポスターディスプレイは、LED コントローラーと情報配信システムを内蔵した統合デバイスです。便利な設置、多彩な展開、堅牢な表面保護、そして最も重要なスマートな広告デザインはもちろん、従来の紙ポスター、ロールアップ、ライトボックスの代わりに、小売店やビルなどのシナリオに適しています。

- >LED コントローラー内蔵
- >セルフスプライシング
- >モジュール化されたデザイン
- >HOB 技術
- >フレキシブルな取り付け
- >豊富なインターフェースとプレイモード

モデル		DS-D4512CH-1FQ(常設)	DS-D4515CH-1FQ(常設)	DS-D4518CH-1FQ(常設)
参考製品画像				
モジュール	タイプ	SMD triad LED (HOB)	SMD triad LED (HOB)	SMD triad LED (HOB)
	ピクセルピッチ	1.25mm	1.5625mm	1.875mm
	モジュール構成	キャビネット × 5。2x2 枚 モジュール / キャビネット	キャビネット × 5。2x2 枚 モジュール / キャビネット	キャビネット × 5。2x2 枚 モジュール / キャビネット
本体	ユニット寸法	612.9 (W) mm × 1705.2 (H) mm × 71.45 (D) mm	W613 × H1,695.5 × D68.1mm	W613 × H1,695.5 × D68.1 mm
	解像度	480 × 1,350	384 × 1,080	320 × 900
	重量	29 Kg	29 Kg	29 Kg
	画素密度	640,000dots/m^2	409,600dots/m^2	284,444dots/m^2
	材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
	メンテナンスモード	フロント	フロント	フロント
高画質機能	輝度	600nits	600nits	600nits
	色温度	3,000 ~10,000K 調整可能	3,000 ~10,000K 調整可能	3,000 ~10,000K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°
	コントラスト比	≥ 3,000:1	≥ 3,000:1	≥ 3,000:1
	フレームレート	60Hz	60Hz	60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	16bit	16bit	16bit
消費電力	最大消費電力	≤480 W (600 nits)	≤440 W (600 nits)	≤440 W (600 nits)
	平均消費電力	＜160 W	＜160 W	＜160 W
特徴機能		内蔵情報リリースシステムをサポートし、 10個までの自己スプライシングをサポート	内蔵情報リリースシステムをサポートし、 10個までの自己スプライシングをサポート	内蔵情報リリースシステムをサポートし、 10個までの自己スプライシングをサポート
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

モデル		DS-D4525CH-1FQ(常設)
参考製品画像		
モジュール	タイプ	SMD triad LED (HOB)
	ピクセルピッチ	2.5 mm
	モジュール構成	キャビネット × 5。2x2 枚 モジュール / キャビネット
本体	ユニット寸法	W613 × H1,695.5 × D68.1 mm
	解像度	240 x 135
	重量	29 Kg
	画素密度	160,000dots/m^2
	材質	アルミニウム
	メンテナンスモード	フロント
高画質機能	輝度	600nits
	色温度	3,000 ~10,000K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直160°
	コントラスト比	≥ 3,000:1
	フレームレート	60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz
	グレースケール	16bit
消費電力	最大消費電力	≤360 W （600 nits）
	平均消費電力	＜120 W
特徴機能		内蔵情報リリースシステムをサポートし、 10個までの自己スプライシングをサポート
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

モデル		DS-D4512CH-1FQF(レンタル)	DS-D4515CH-1FQF(レンタル)	DS-D4518CH-1FQF(レンタル)
参考製品画像				
モジュール	タイプ	SMD triad LED (HOB)	SMD triad LED (HOB)	SMD triad LED (HOB)
	ピクセルピッチ	1.25mm	1.5625mm	1.875mm
	モジュール構成	キャビネット × 5。2x2 枚 モジュール / キャビネット	キャビネット × 5。2x2 枚 モジュール / キャビネット	キャビネット × 5。2x2 枚 モジュール / キャビネット
本体	ユニット寸法	612.9 (W) mm × 1705.2 (H) mm × 71.45 (D) mm	W613 × H1,695.5 × D68.1mm	W613 × H1,695.5 × D68.1 mm
	解像度	480 × 1,350	384 × 1,080	320 × 900
	重量	29 Kg	29 Kg	29 Kg
	画素密度	640,000dots/m^2	409,600dots/m^2	284,444dots/m^2
	材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
	メンテナンスモード	フロント	フロント	フロント
高画質機能	輝度	600nits	600nits	600nits
	色温度	3,000 ~10,000K 調整可能	3,000 ~10,000K 調整可能	3,000 ~10,000K 調整可能
	視野角	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°	水平160°、垂直160°
	コントラスト比	≥ 3,000:1	≥ 3,000:1	≥ 3,000:1
	フレームレート	60Hz	60Hz	60Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	グレースケール	16bit	16bit	16bit
消費電力	最大消費電力	≤480 W （600 nits）	≤440 W (600 nits)	≤360 W (600 nits)
	平均消費電力	＜160 W	＜147 W	＜120 W
特徴機能		内蔵情報リリースシステムをサポートし、 10個までの自己スプライシングをサポート	内蔵情報リリースシステムをサポートし、 10個までの自己スプライシングをサポート	内蔵情報リリースシステムをサポートし、 10個までの自己スプライシングをサポート
認証		CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS	CE-EMC、CE-LVD、CB-LVD、RoHS

LEDコントローラー

「最高の映像体験へ。
LED パネルと完全連携する次世代コントローラー」

> Pシリーズ：Hikvision自社開発LED コントローラー、
他社を凌ぐ操作性と使用感を実現！

Pシリーズ

モデル		DS-DT60P-02HI04NO	DS-DT60P-02HI06NO	DS-DT60P-02HDI12NO/U
参考製品画像				
インターフェース	ビデオ&オーディオ入力	内部映像ソース、HDMI×2	内部映像ソース、HDMI×2	内部映像ソース、HDMI2.0×1、DVI×1
	ビデオ&オーディオ出力	Audio×1、 HDMI×1	Audio×1、 HDMI×1	HDMI2.0×1、DVI×1
	ネットワーク端子	4	6	12
	コントロール端子	RJ45×2、 Wi-Fi AP	RJ45×2、 Wi-Fi AP	RJ45×2、 Wi-Fi AP
処理性能	最大ピクセル数	最大2.6 MP、幅≤ 3,840ピクセル、高さ≤ 3,840ピクセル	最大3.9 MP、幅≤ 3,840ピクセル、高さ≤ 3,840ピクセル	最大7.8 MP、幅≤ 8,192ピクセル、高さ≤ 8,192ピクセル
	周波数	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
	処理深度	8 bit	8 bit	8 bit
	グレースケール	8bit	8bit	8bit
	輝度制御	1 ~ 100調整可能	1 ~ 100調整可能	1 ~ 100調整可能
消費電力	平均消費電力	16.5W	16.5W	42W
基本部	寸法	W210 ×H 42 × D 180mm	W210 ×H 42 × D 180mm	W440 ×H44.5 ×D320.8mm
	重量	1.58 Kg	1.67 Kg	4.48 Kg
特徴機能		複数入力信号の同時表示、ビジオウォール管理	複数入力信号の同時表示、ビジオウォール管理	複数入力信号の同時表示、ビジオウォール管理

モデル		DS-DT60P-02HDI20NO/U
参考製品画像		
インターフェース	ビデオ&オーディオ入力	内部映像ソース、HDMI2.0×1、DVI×1
	ビデオ&オーディオ出力	HDMI2.0×1、DVI×1
	ネットワーク端子	20
	コントロール端子	RJ45×2、 Wi-Fi AP
処理性能	最大ピクセル数	最大13 MP、幅≤8,192ピクセル、高さ≤8,192ピクセル
	周波数	50/60 Hz
	リフレッシュレート	3,840Hz
	処理深度	8 bit
	グレースケール	8bit
	輝度制御	1 ~ 100調整可能
消費電力	平均消費電力	42 W
基本部	寸法	W440 ×H 44.5 × D 320.8 mm
	重量	4.48 Kg
特徴機能		複数入力信号の同時表示、ビジオウォール管理

フロント取り付けツール

モデル		DS-D42MF2B
		
基本部	参考製品画像寸法	W350 × H220 × D230 mm
	重量	2.9 Kg (6.39 lb)
	電源	リチウムイオン電池
	製品色	ブラック
	材質	N50 マグネットスチール +ABS +シリカゲル

事例		CXシリーズ	BWシリーズ
画像			
事例情報	LED素子タイプ	SMD、P1.5	COB、P1.5
	場所	某体育館	某ホテル

事例		CXシリーズ	AWシリーズ
画像			
事例情報	LED素子タイプ	SMD、P1.5	GOB、P1.5
	場所	某ホテル	某銀行

事例		CXシリーズ	AWシリーズ
画像			
事例情報	LED素子タイプ	SMD、P2.8	GOB、P1.5
	場所	某オフィスビル	某銀行

HIKVISION® × MICTEC

LED ディスプレイ　　LED 正規代理店

HIKVISION　JAPAN　株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3-8-1 住友不動産品川港南ビル4F
日 本 支 社 サ イ ト: https://www.hikvisionjapan.com/
本社サイト（日本語）: https://www.hikvision.com/jp/

お問合わせ先
コールセンター
電　話：0120-759295（9時～18時　土日祝日・年末年始を除く）
メール：callcenter.jp@hikvision.com（メールのお問合せは24時間お受けしております）

- このカタログの記載内容は2024年5月現在のものです。
- 製品のデザインおよび仕様は、予告無く変更する場合があります。
- 印刷の関係上、実際の色と若干異なる場合があります。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。